


CABEZA SELECTOR DIÁMETRO 22 LLAVE 2 FIJACIÓN EMBELLECEDOR METÁLICO

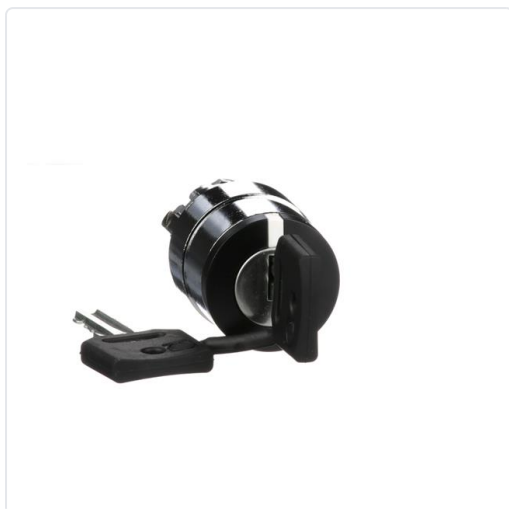

MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNZB4BG4

EAN / GTIN
3389110889222

PVP
74,18 €



Especificaciones técnicas

Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Anchura global cad	29 mm
Categoría de sobretensión	Clase I conforming to IEC 60536
Certificaciones de producto	CSA DNV BV LROS (Lloyds Register of Shipping) Registrado por UL
Código de composición eléctrica	C3 para <6 contactos uso Individual bloques en montaje frontal C4 para <6 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal C5 para <5 contactos uso Individual bloques en montaje frontal C6 para <5 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal C7 para <4 contactos uso Individual bloques en montaje frontal C8 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal C15 para <1 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
Diámetro de montaje	22 mm

Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Gama de producto	Harmony XB4
Grado de protección IK	IK06 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529 IP67 JIS C8201-1 IP69K
Grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Información de posición del operador	2 posiciones de 90°
Material del bisel	Metal cromado plateado
Nombre abreviado del dispositivo	ZB4
Normas	EN/IEC 60947-1 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14
Número de unidades en el paquete 2	100
Número de unidades en el paquete 3	800
Se vende en cantidades indivisibles	1
País de Origen	FR

Paquete 1 Altura	3,600 cm
Paquete 1 Ancho	5,600 cm
Paquete 1 Longitud	9,100 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	10,761 kg
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	98,204 kg
Perfil del operador	Negro Selector de llave
Periodo de garantía	18 months
Peso del empaque (Lbs)	104,000 g
Peso neto del producto	0,098 kg
Posición de extracción de llave	En cualquier posición
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Profundidad global cad	72 mm
resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Resistencia a lavados de alta presión	7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m
resistencia a los choques	30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-40...70 °C
Tipo de cabeza	ESTÁNDAR
Tipo de cerradura	Key 455
Tipo de producto o componente	Cabeza para selector de llave
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Tratamiento de protección	TH



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.