


AIRE CONJUNT SPLIT 1X1 MSZ-AY 3,5 KW R32 WIFI**MARCA**
mitsubishi**REF**
MSHMSZAY35VGK**EAN / GTIN**
7400964911153**PVP**
1.314,00 €**Especificacions tècniques**

Caudal d'aire (refrigeració)	--- m ³ /h
Alçada de la unitat exterior	550 mm
Alçada de la unitat interior	299 mm
Amplada de la unitat exterior	800 mm
Amplada de la unitat interior	798 mm
Caudal d'aire (calefacció)	--- m ³ /h
Caudal d'aire (refrigeració)	--- m ³ /h
Classificació energètica (escalfament)	A+++
Classificació energètica (refrigeració)	A+++
Consum anual d'energia de refrigeració (350 hores - càrrega completa)	142 kWh
COP (calefacció)	3.88

Diàmetre exterior de la tubació de fluid	6.35 mm
EER (refrigeració)	3.54
kW	3,5kW
Longitud màx. de la canonada	20 m
Mode d'acció	Refredar i escalfar
model	MSZ-AY35VGK
Model (unitat interior)	Paret (alta)
Nivell de potència acústica de la unitat exterior	-- dB(A)
Nivell de pressió sonora de la unitat exterior en calefacció	-- dB(A)
Nivell de pressió sonora de la unitat exterior en refrigeració	-- dB(A)
Nivell de pressió sonora de la unitat interior	-- dB(A)
Nivell de pressió sonora de la unitat interior en calefacció	-- dB(A)
Nivell de pressió sonora de la unitat interior en refrigeració	-- dB(A)
Nombre de fases	1
Pes de la unitat exterior	31 kg
Pes de la unitat interior	10.5 kg
Potència calorífica absorbida	-- kW
Potència de calefacció	1.3~4.6 kW
Potència frigorífica	1.1~3.8 kW
Potència frigorífica absorbida	-- kW
Precàrrega de refrigerant	0.55 kg
Profunditat de la unitat exterior	285 mm

Profunditat del dispositiu interior	219 mm
SCOP (calefacció)	5.9
SEER (refrigeració)	8.6
Temperatura de funcionament de refrigeració (bulb humit)	-~ °C
Temperatura de funcionament de refrigeració (bulb sec)	-~ °C
Tensió de connexió	230 V
Tipus de refrigerant	R32

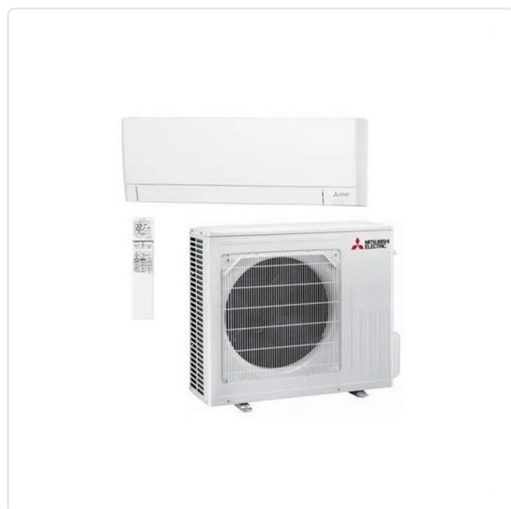

Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació