


# CABEZA SELECTOR DIÀMETRE 22 LLAVE 2 FIJACIÓ EMBELLECEDOR METÀLICO

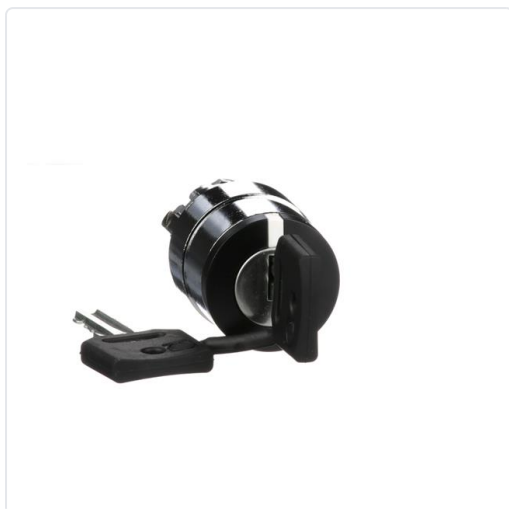

MARCA

**SCHNEIDER**

REF

SCNZB4BG4

EAN / GTIN

3389110889222

PVP

**74,18 €**



## Especificacions tècniques

Paquet 2 Longitud	<b>40,000 cm</b>
Amplada global CAD	<b>29 mm</b>
Categoria de sobretensió	<b>Classe I segons IEC 60536</b>
Certificacions de producte	<b>CSA DNV BV LROS (Lloyds Register of Shipping) Registrat per UL</b>
Codi de composició elèctrica	<b>C3 per a &lt;6 contactes ús Individual blocs en muntatge frontal C4 per a &lt;6 contactes ús Individual i doble blocs en muntatge frontal C5 per a &lt;5 contactes ús Individual blocs en muntatge frontal C6 per a &lt;5 contactes ús Individual i doble blocs en muntatge frontal C7 per a &lt;4 contactes ús Individual blocs en muntatge frontal C8 per a &lt;4 contactes ús Individual i doble blocs en muntatge frontal C11 per a &lt;3 contactes ús Individual blocs en muntatge frontal C15 per a &lt;1 contactes ús Individual blocs en muntatge frontal</b>

Diàmetre de muntatge	<b>22 mm</b>
Durabilitat mecànica	<b>1000000 cicles</b>
Nombre d'unitats a l'embalatge	<b>1</b>
Forma del cap de senyalització	<b>Circular</b>
Gamma de producte	<b>Harmony XB4</b>
Grau de protecció IK	<b>IK06 amb tapadora de forat de pany ZBGP conforme a IEC 50102</b>
Grau de protecció IP	<b>IP66 conforme a IEC 60529 IP67 JIS C8201-1 IP69K</b>
Grau de protecció NEMA	<b>NEMA 13 NEMA 4X</b>
Informació de posició de l'operador	<b>2 posicions de 90°</b>
Material del bisell	<b>Metall cromat platejat</b>
Nom abreujat del dispositiu	<b>ZB4</b>
Nombre d'unitats al paquet 2	<b>100</b>
Nombre d'unitats al paquet 3	<b>800</b>
Normes	<b>EN/IEC 60947-1 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14</b>

País d'origen	<b>FR</b>
Paquet 1 Alçada	<b>3,600 cm</b>
Paquet 1 Ample	<b>5,600 cm</b>
Paquet 1 Longitud	<b>9,100 cm</b>
Paquet 2 Ample	<b>30,000 cm</b>
Paquet 2 Longitud	<b>40,000 cm</b>
Paquet 2 Pes	<b>10,761 kg</b>
Paquet 3 Alçada	<b>75,000 cm</b>
Paquet 3 Ample	<b>60,000 cm</b>
Paquet 3 Longitud	<b>80,000 cm</b>
Paquet 3 Pes	<b>98,204 kg</b>
Perfil de l'operador	<b>Negre Selector de clau</b>
Període de garantia	<b>18 mesos</b>
Pes de l'embalatge (lliures)	<b>104,000 g</b>
Pes net del producte	<b>0,098 kg</b>
Posició d'extracció de clau	<b>En qualsevol posició</b>
Presentació del dispositiu	<b>Element bàsic</b>
Profunditat global CAD	<b>72 mm</b>

resistència a les vibracions	<b>5 gn (f= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6</b>
Resistència a rentats d'alta pressió	<b>7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m</b>
resistència als xocs	<b>30 gn (durada 18 ms) per a acceleració de mitja ona sinusoidal segons IEC 60068-2-27</b> <b>50 gn (durada 11 ms) per a acceleració de mitja ona sinusoidal segons IEC 60068-2-27</b>
Temperatura ambient de l'aire per al funcionament	<b>-40...70 °C</b>
Tipus d'unitat de paquet 1	<b>PCE</b>
Tipus d'unitat de paquet 2	<b>S03</b>
Tipus d'unitat de paquet 3	<b>P06</b>
Tipus de cap	<b>Estàndard</b>
Tipus de pany	<b>Key 455</b>
Tipus de producte o component	<b>Capçal per a selector de clau</b>
Tractament de protecció	<b>TH</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació