


**AISCAN - MTS. TUBO ROLLO CORRUGADO LIBRE
HALOGENOS D-32 (R-50MTS)****MARCA**
ELECTUB**REF**
ACTCHF32**EAN / GTIN**
8427418002846**Especificaciones técnicas**

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Resistente al aceite | No |
| Calidad del material | Poliamida 6 |
| Capa interna altamente deslizante | No |
| Color | Gris |
| Con guía | No |
| De propagación de la llama | No |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Diámetro interior | 24.3 mm |
| Diámetro nominal | 32 mm |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Libre de halógenos | Si |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Material | Poliamida (PA) |
| Material de revestimiento | Sin funda |
| Montaje empotrado | Si |
| Montaje en superficie | No |
| Ø Exterior | 32 |
| Ø Interior | 24,3 |
| Radio de curvatura, estático | 96 mm |
| Resistencia a la compresión | 320 N |
| Resistente a UV | No |
| Resistente al aceite | No |
| Temperatura de funcionamiento | -5~90 °C |

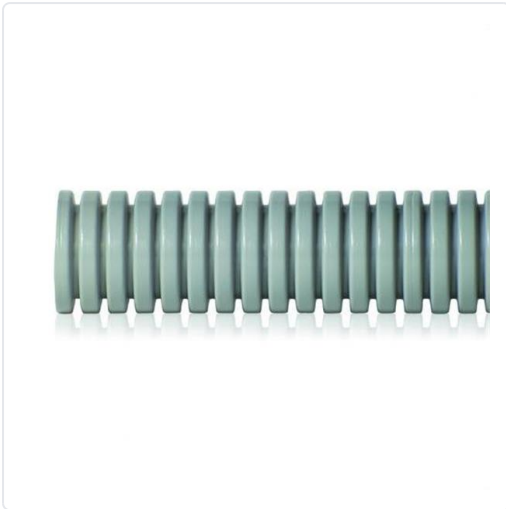

Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.